



Loketa – Locaite

Jūsų ramybei

Trumpa instrukcija

SVEIKI,

Dėkojame, kad pasirinkote Locaite produktą iš MB Loketa.

Locaite įrenginiai padeda rūpintis artimaisiais, kurie nori gyventi savarankiškai, tačiau jiems reikia šiek tiek daugiau priežiūros. Lietuvoje ir Jungtinėje karalystėje dirbanti mūsų komanda visada pasirengusi Jums padėti.

PRADŽIA

Atsisiųskite programėlę iš www.loketa.lt arba www.localite.me (atkreipkite dėmesį, kad sutaptų logotipas kurį čia matote). Šią programėlę taip pat galite rasti Google Play arba App Store platformose.

Atidarę programėlę pirmą kartą pažymėkite "leisti pranešimus".

UŽSIREGISTRAVIMAS PROGRAMĖLĖJE:

- įveskite savo vardą, el. pašto adresą ir kodą, kurį rasite dėžutėje;
 - įveskite namų adresą (ten, kur įrenginys bus įkraunamas dažniausiai;
 - užsisakykite mėnesinį SIM kortelės planą įrenginio priežiūrai.
- Jei plano nebereikės, galėsite bet kada jo atsisakyti.

Gaminio instrukcija

- Priekis -



SOS mygtukas

Programėlėje galima pasirinkti, kaip jis veiks – dviem trumpais paspaudimais arba vienu ilgu.

ŠONAS

Tiesioginis
skambutis
kontaktui Nr. 2

Balso perspėjimai

Du kartus paspauskite,
kad įjungtumėte arba
išjungtumėte balso
žinutes:

Locaite App LED

GPS lokacijos LED

Įkrovimo LED



NUGARĖLĖ



Įkrovimo dėžutė

Priekis



Skambučio mygtukai ant įkrovimo dėžutės veiks tik tuo atveju, jei pakabukas yra įdėtas krauti (dega tamsiai mėlyna lemputė).

- Nugarėlė -



USB laidas

Garsiakalbis

Spaudžiant Skambinimo ir Balso žinučių mygtukus ir palaikius 3 sek., įkrovimo dėžutės šviesos išsijungia arba įsijungia.

Ijungimas ir išjungimas




1 sekundė

Mirčiojantys LED



Ijungti pakabuką: nuspaukite ir palaikykite tiesioginio skambučio mygtuką tol, kol pakabukas suvibruos. Pakabukas taip pat įsijungs, jei jį padėsite krautis.



3 seconds

Išjungti pakabuką: vienu metu paspauskite SOS ir Tiesioginio skambučio mygtukus. Laikykite 3 sek., kol prietaisas suvibruos ir išsijungs LED lemputės.

NAMAI

Kai įkrovimo dėžutė įjungta ir pakabukas yra pasiekiamu atstumu, veikia "Namų režimas" ir GPS signalo paieška automatiškai išjungiama. Programėlės žemėlapis rodys Jūsų išsaugotą namų adresą. Šiuo režimu ilgiau išlaikysite bateriją įkrautą.

KAMBARIAI

Galima nustatyti "Iš kambario į kambarį" režimą. Daugiau informacijos apie tai rasite interneto svetainėje ir programėlėje.


Baterijos įkrovimas

Prašome pilnai įkrauti bateriją: kraukite apie 3-4 val. Įkrovimo dėžutėje yra vidinis akumuliatorius, todėl pakabuką galima krauti net dingus elektrai.

Rekomenduojame įkrovimo dėžutę išjungti kelionių metu.

Norint įkrauti pakabuką, tereikia jį padėti į įkrovimo dėžutę.

Jei reikia, pakabuką galima įkrauti ir prijungus laidą su magnetiniu kontaktu.

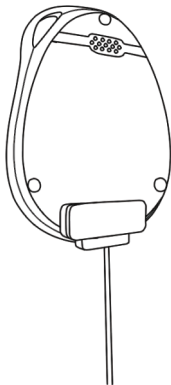

Teisingai pridėjus įmagnetintą laidą galą prie pakabuko, šis pritraukiamas savaime. Jei įjungtos balso žinutės, išgirsite sakant, kad elementas kraunasi.

Kraunant raudona LED lemputė mirksi, o kai baterija įkrauta - dega nemirksėdama.

SOS ALIARMAS



Paspaudus SOS mygtuką ir palaikius 3 sek., (arba paspaudus du kartus), pakabukas pradeda iš eilės skambinti visiems kontaktams, kurie įrašyti į pakabuko atmintį programėlėje. Taip pat visi, kurie turi atsisiuntę programėlę, gauna įspėjimą. Pakabukas skambina pirmam kontaktui.

Jei šis per 20 sek. neatsiliepia, pakabukas nustoja jam skambinti ir po 10 sek. skambina kitu įvestu numeriu. Jei neatsiliepia ir antras kontaktas, skambinama trečiam (jei toks įvestas). Jei nei vienas kontaktas neatsiliepia, visa skambinimo seka kartojama 3 kartus.

Sustabdyti skambinimą galima paspaudus SOS mygtuką (pranešama balsu); arba jei žmogus, kuriam skambinama, skambučio metu paspaudžia 1.

BALSO PAŠTAS

Artimiesiems, kurių telefono numeriai įtraukiami į sąrašą, primygtinai rekomenduojama nesinaudoti balso pašto paslauga. Balso pašto pranešimas gali būti suprastas, kaip atsilieptas skambutis.

Jei vis dėl to paskambinus įsijungia atsakiklis, patariame:

- nešiojančiam pakabuką: jei yra galimybė, sustabdykite skambinimo seką ir paspauskite SOS aliarmą iš naujo;
- žmonėms, kuriems skambinama iš pakabuko: pamatę aliarmo pranešimą programėlėje, nedelsiant paskambinkite savo artimajam.

Garso stiprumą skambučio metu galima reguliuoti spaudžiant mygtukus (+) ir (-).

GRIUVIMO ALIARMAS

Jei pakabukas fiksuoja griuvimą, visi įsiinstaliavę programėlę gauna apie tai pranešimą.



Pakabukas automatiškai pradeda skambinti iš eilės visiems artimiesiems pagal įvestų telefono numerių sąrašą.

Dėmesio – kartais staigesnis atsisėdimas ar krestelėjimas gali būti suprastas kaip griuvimas. Balso žinutė praneš, kad skambinama kontaktui Nr. 1. Sustabdyti skambinimą galima paspaudus SOS mygtuką. Jei aliarmas neatšaukiamas, pakabukas skambina visiems pagal sąrašą.



!!! Svarbu – prietaisas gali neužfiksuoti švelnaus ar lėto griuvimo. Tokiu atveju pakabuko nešiotojui rekomenduojame spausti SOS mygtuką (jei gali).

KITI ALIARMAI

Programėlėje paspaudę logotipą 'Nustatymai' rasite informaciją apie kitus galimus aliarmus: zonų aliarmą, nejudrumo aliarmą, išsikraunačios baterijos aliarmą.



TIESIOGINIAI SKAMBUČIAI

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius tiesioginio skambučio mygtuką esantį ant pakabuko šono galima paskambinti kontaktui Nr. 2.

Kiti artimieji SOS įspėjimų savo programėlėje tokiu atveju negauna.



Užbaigti bet kurį skambutį galima trumpai paspaudus SOS mygtuką.



SAUGOS ĮSPĖJIMAI:

Pakabukas turi magnetą ir naudojami mobiliuoju ryšiu. Jei turite implantų, pasitarkite su gydytoju, ar Locaite prietaisas Jums nepakenks.

Patarimai, kaip elgtis su įrenginiu:

- nekratykite ir netrankykite;
- nelaikykite dulkėtose vietose;
- nelaikykite labai karštose ar šaltose vietose;
- valykite tik sausa tekstiline servetėle;
- nevalykite su chemikalais ar tirpikliais;
- neardykite įrenginio ir nemėginkite pakeisti baterijos, ji nekeičiama;
- išjunkite pakabuką lėktuve skrydžio metu.

APRAŠYMAS:

Dydis 61mm x 44mm x 16 mm

Svoris 35 gr.

Baterija 37 V, 800 mAh

Įkrovimo įtampa 5V DC

Veikia temperatūroje -20 - +60

Atsparumas drėgmei IPX6

Autorinės teisės ir jų laikymasis

Visos autorinės teisės priklauso © Caite Ltd. Škotijoje, JK. Prekinis ženklas priklauso Caite Ltd. savininkams. Caite Ltd. užtikrina, kad visa informacija esanti šioje instrukcijoje yra tiksli ir patikima. Ji gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Caite Ltd. ir MB Loketa nėra atsakingos už netyčinę ar tyčinę žalą, atsiradusią vykdant ar naudojantis šiomis instrukcijomis. Dokumente pateikiama informacija yra saugoma autorinėmis teisėmis. Šio dokumento ar jo dalies negalima kopijuoti be raštiško Caite Ltd. sutikimo.

Ribotoji garantija

MB Loketa suteikia dvejų metų garantiją (skaičiuojant nuo prietaiso įsigijimo datos) gamybiniam šio prietaiso brokui, jei toks atsirastų, laikantis toliau išvardytų sąlygų. Garantija gali pasinaudoti tik prietaiso savininkas, garantija negali būti perleidžiama kitam asmeniui. Garantija nesuteikiama, jei prietaisas buvo fiziškai sugadintas ar atidarytas bandant taisyti.

MB Loketa atsakomybė apsiriboja produkto remontu arba, įmonės nuožiūra, jo pakeitimu.

MB Loketa atsisako priimti pretenzijas dėl visų kitokio pobūdžio garantijų, išreikštų tiesiogiai ar numanomų, įskaitant dėl prietaiso tinkamumo kokiam nors konkrečiam tikslui ar paklausos rinkoje.

MB Loketa neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pretenzijas, kylančias dėl šio produkto netinkamo naudojimo, arba dėl bet kokių incidentų, kylančių dėl jo naudojimo ar netinkamo naudojimo. Funkcijos, specifikacijos ir kainos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

MB Loketa programinės įrangos produktų naudojimą reglamentuoja licencinė sutartis su Caite Ltd. JK. Licencija numato ribotą atsakomybę. Licencijos sąlygas galite peržiūrėti www.localite.me arba www.loketa.lt.

